

BLU1 ECO H



- / TERMOACUMULADOR ELÉTRICO HORIZONTAL
- / TERMOSTATO ELETRÓNICO
- / COM A MÁXIMA CLASSE ENERGÉTICA



FUNÇÃO
ECO EVO



GARANTIA TOTAL



GARANTIA
CUBA

/ PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO DE TITÂNIO, FUNÇÃO ANTICALCÁRIO E ANTI-LEGIONELA

MAIOR CONFORTO

**AVISA
1ª DUCHE
DISPONÍVEL**



- **Shower Ready:** Aviso luminoso para o primeiro duche disponível
- **T-Max:** O termoacumulador eleva ao máximo a temperatura para fazer frente às necessidades de grandes quantidades de água quente
- **Display intuitivo:** com regulação eletrónica da temperatura

MAIS FÁCIL


**+20 LITROS
DE ÁGUA QUENTE**

- Deflector Water Plus: + 20L de água quente graças a uma maior estratificação da água
- Compatível com suporte Instafix para substituir um termoacumulador sem perfurar de novo a parede
- Inclui válvula de segurança de 8 bares e manguitos dielétricos

MAIS POUPANÇA


**285€
POUPANÇA***

- *Até 57€/ano de poupança com a função ECO EVO durante 5 anos em comparação com um termoacumulador classe D com o mesmo perfil consumo
- Titanium Inside: Tratamento da cuba esmaltada a titânio 850°C anti-corrosão e anticalcário
- Isolamento de ciclopetano para reduzir a dispersão térmica
- Máxima classe energética: Classe B

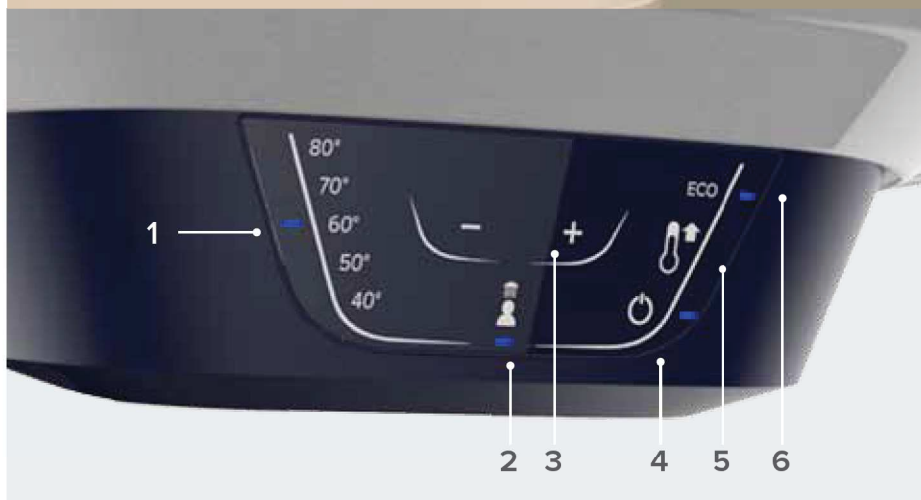

NOVO DISPLAY INTELIGENTE

1. Visualização da temperatura do depósito
2. Shower ready: primeiro duche de 40 litros a 40°C disponível
3. Regulação intuitiva da temperatura de 40 a 80°C
4. Botão ON/OFF
5. Ativar T-Max: O termo irá alcançar a máxima temperatura
6. Ativar função ECO EVO

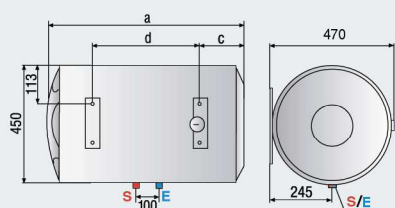

DADOS TÉCNICOS

		BLU1 ECO 80 H	BLU1 ECO 80 H
Capacidade*	l	80	100
Tipo de resistência		blindada	blindada
Ânodo		magnesio	magnesio
Potência	W	1.500	1.500
Voltagem	V	230	230
Tempo aq. (T=450C)	h. min.	2:37	3:19
Tempo. máx. exercício	°C	80	80
Dispersão térmica 650C	kWh/24h	1,48	165
Pressão máx. exercício	bar	8	8
Peso neto	kg	20,5	24
Índice proteção	IP	IPX1	IPX1

DIMENSÕES

Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"
a	mm	758	913
b	mm	-	-
c	mm	174	177
c	mm	335	487

BLU1 ECO

		80 H ES EU	100 H ES EU
	Classe ErP ACS	ErP	B
	Perfil de consumo	ErP	M
Código		3201953	3201951

LEGENDA.

E Entrada água fria. **S** Saída água quente.

* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.