



ESQUENTADOR A GÁS INSTANTÂNEO

- / Esquentador de tiragem natural com baixas emissões NOx de 56mg/kWh.
- / Acendimento eletrónico (pilhas incluídas).
- / Disponível nas capacidades de 11 e 14 litros, gás natural e gpl.
- / Máxima poupança pela sua ignição sem chama piloto.
- / Novo sistema de modulação que permite uma maior estabilidade da temperatura.
- / Alta fiabilidade de funcionamento mesmo com baixo caudal.
- / Máxima segurança: controlo de chama, termostato de sobretemperatura e controlo de fumos.
- / Dois botões para uma regulação rápida e simples.



REGULAÇÃO
EXTERNA DE
TEMPERATURA



ACENDIMENTO
COM BAIXA PRESSÃO



INSTALAÇÃO
FÁCIL



DESIGN
ITALIANO




FÁCIL
MANUTENIMENTO

**SISTEMA DE
PROTEÇÃO
DE MÁXIMA
SEGURANÇA**

FÁCIL DE USAR

**A MELHOR
RELAÇÃO
QUALIDADE
PREÇO**



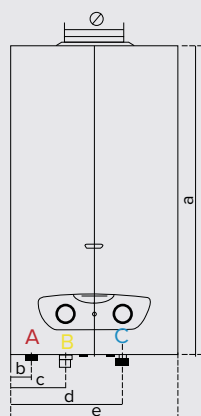

LEGENDA

- A: Saída de água G1/2"
- B: Entrada de gás G1/2"
- C: Entrada de água G1/2"

DADOS TECNICOS

FAST R X ONM 11

Categoría	II2H3P,II2H3B/P,II2E3B/P,II2E3P,II2H3+, II2E+3+,II2E+3B/P,I2H,I2E,I2E+,I3',I3P, I3B/P,I3+
-----------	---

Tipo	B _{llbs}	
Acendimento eletrônico	ionização (sem chama piloto)	
Potência nominal máx./mín.	kW	21,5/9,5
Potência útil máx./mín.	kW	19,5/8,4
Caudal específico ACS (T=25°C)	l/min.	11
Caudal de água mínimo	l/min.	2,5
Pressão mínima de água	bar	0,15
Alimentação elétrica		2 x 1,5V
Peso líquido	Kg	10,2
Tipo de gás		Nat/Prop/But

DIMENSÕES /

a	mm	617
b	mm	41
c	mm	102
d	mm	208
e	mm	310
f	mm	59
g	mm	93
h	mm	211
i	mm	255
j	mm	0,6
k	mm	18
l	mm	93
m	mm	14
Ø	mm	110



11 NAT EU

11 GLP EU

Classe Erp ACS	Erp	A	A
Perfil de consumo	Erp	M	M
Código		3632412	3632413

FAST R Não inclui firas nem torneira de corte.

MUITO SIMPLES!

- 1 Controlo da potência através da regulação da passagem de gás.
- 2 Controlo da temperatura através da regulação do caudal de água.
- 3 Indicador de bateria.

